

Stedfæstelse af uheld med koordinater

Normalt plejer Politiet for trafikulykker at angive oplysninger om et grundpunkt, en afstand og retning fra grundpunktet til uheldsstedet.

Grundpunktet kan f.eks. være et vejkryds eller kilometermærke.

Politiet er begyndt, at angive et koordinatsæt gældende for uheldsstedet, når der ikke findes kendte grundpunkter til angivelse af uheldsstedet.

Et koordinatsæt kan være 56.354648, 9.540603 og hvordan bruges denne oplysning når uheldet skal stedfæstes.

Uheldsmoduliet er udbygget med en koordinatvælger som har 3 forskellige koordinattyper ETRS89/UTM zone 32N, Breddegrad/Længdegrad (decimal) og Breddegrad/Længdegrad (time/minut/sek.).

Under Fanebladet "Stedfæstelse" er der mulighed for at anvende koordinatvælger ved at klikke på

Indtast

Stedfæstelse

Stedf. dato	25-05-2020	Stedf. status	1 ForiStedf	VD område	ND Norddanmark
Krydsuheld		Placering (SDO_status)	22 Vej	Politikreds	3 Midt- og Vestjyllands Politi
Stiuheld		Uheldsbykode		Uheldskommune	791 Viborg
Suppl.		Aktuel stedfæstelse:	Vejjd - Kmt	Husnr	
Vej nr. 1:	Vejkategori	2 Kommunevej	Vejjd - Kmt	Udpegede veje	
Vej nr. 2:	Vejkategori		Vejjd - Kmt	Udpegede veje	
Koordinater:	531147,58 6245511,911	☐ Zoom til koordinater Indtast Udpeg			
kommentar ang. stedfæstelse:					


Koordinatvælger

ETRS89/UTM zone 32N

x 531148 m

y 6245512 m



Ok Fortryd

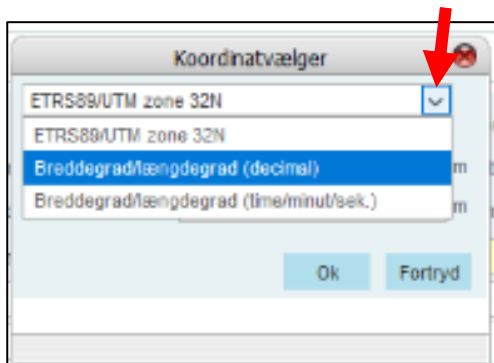

Ved at klikke på drop Down liste vises de 3 koordinattyper som kan anvendes hos koordinatvælger.

Hvis koordinatsættet 56.354648, 9.540603 ønskes anvendt vælges Breddegrad/Længdegrad (decimal).


Under breddegrad ændres 56,35326 til 56.354648 og under Længdegrad ændres 9,50403 til 9.540603.

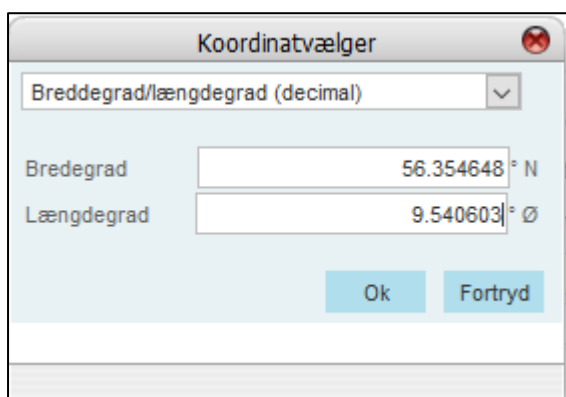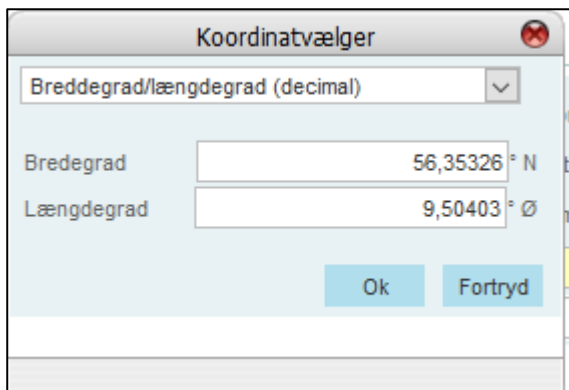

Som decimaltegn kan anvendes enten komma eller punktum.

Når det nye koordinatsæt er angivet, klikkes på Ok.

På kortudsnittet nedenfor viser nålen hvor uheldsstedet er beliggende.

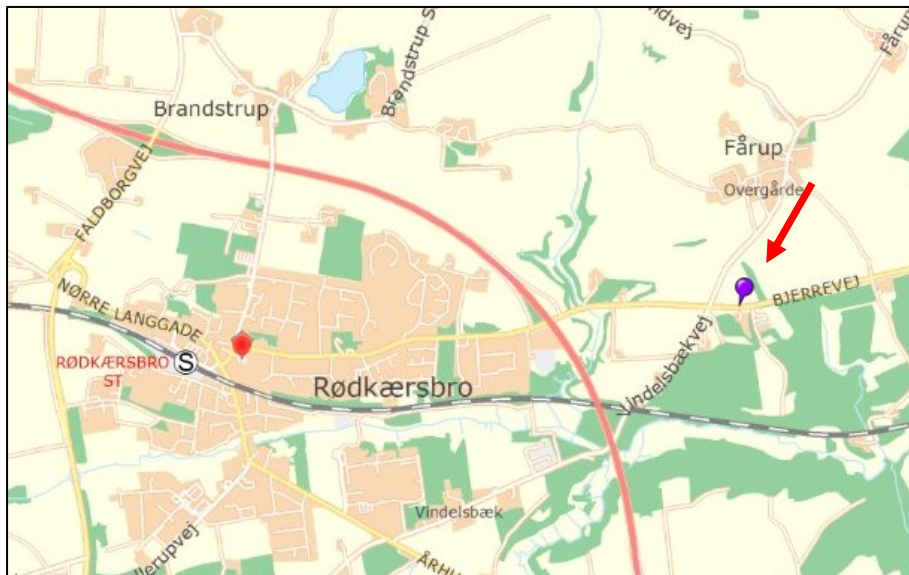

Bemærk nogle gange kan nålen være gemt bag ved åbne vinduer f.eks. listevision eller Vis/ajourfør uheld.

Under fanebladet "Stedfæstelse" ses, at oplysningerne for Vej nr. 1 er overført, da uheldet ikke er sket ved et vejkryds.

Er uheldet sket i et vejkryds skal der manuelt tages stilling til hvilket administrativt vejnummer som skal anvendes hos Vej nr. 1 og Vej nr. 2.

Derefter skal der for uheldet tilføjes oplysninger om Krydsuheld, Stiuheld og evt. for Uheldsbykode.

Når de nævnte oplysninger er udfyldt, gemmes uheldet.

Stedfæstelse


Stedf. dato	25-05-2020	Stedf. status	1 ForStedf	VD område	ND Norddanmark
Krydsuheld		Placering (SDO_status)	22 Vej	Politikreds	3 Midt- og Vestjyllands Politi
Stiuheld		Uhedsbykode		Uhedskommune	791 Viborg
Suppl.		Aktuel stedfæstelse:	Vejd	Kmt	Husnr
Vej nr. 1:	Vejkategori	2 Kommunevej	Vejd 760546 - 0	Kmt 37 / 753	Overført til Vej 1
Vej nr. 2:	Vejkategori		Vejd		Udpegede veje
Koordinater:	533406 6245683	☐ Zoom til koordinater Indtast Udpeg			
kommentar ang. stedfæstelse:					

Gem Grundrapport Første Forrige Næste Sidste Luk

Uhedsblanket


Vej-id automatisk indsat som Vej nr. 1

Uheld med Koordinatsæt $56^{\circ}43'48.9''\text{N}$ $9^{\circ}24'56.9''\text{E}$ Breddegrad/Længdegrad (time/minut/sek.).

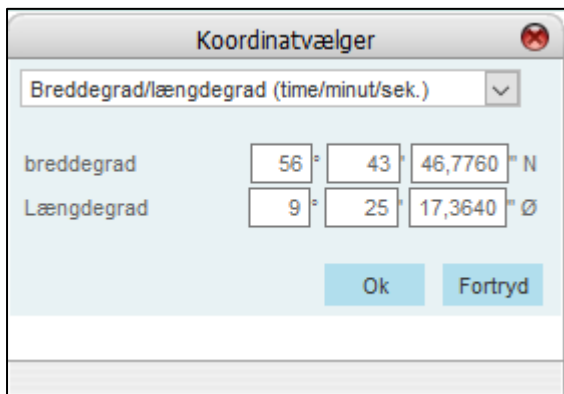

The dialog box 'Koordinatvælger' has a dropdown menu set to 'Breddegrad/længdegrad (time/minut/sek.)'. Below it, the 'breddegrad' field is split into three boxes containing '56', '43', and '46,7760' with an 'N' indicator. The 'Længdegrad' field is split into three boxes containing '9', '25', and '17,3640' with an 'Ø' indicator. At the bottom are 'Ok' and 'Fortryd' buttons.

Under koordinatvælger, vælges Breddegrad/længdegrad (time/minut/sek.)

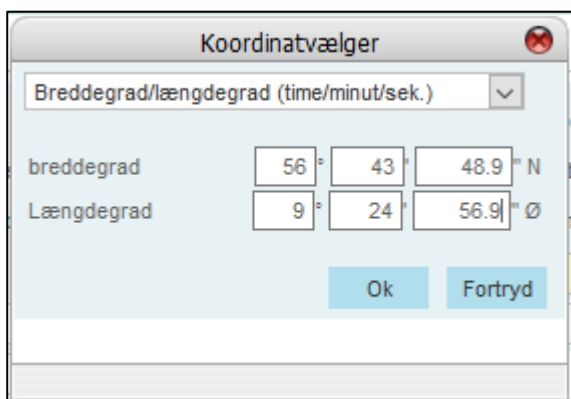

The dialog box 'Koordinatvælger' shows the same layout as before, but the 'breddegrad' field now contains '56', '43', and '48.9' with an 'N' indicator. The 'Længdegrad' field now contains '9', '24', and '56.9' with an 'Ø' indicator. The 'Ok' and 'Fortryd' buttons remain at the bottom.

Breddegrad ændres til $56^{\circ}43'48.9''$
Længdegrad ændres til $9^{\circ}24'56.9''$

Som decimaltegn kan anvendes enten komma eller punktum.

Når det nye koordinatsæt er angivet, klikkes på Ok.

Uheldet er nu klar til at få tilføjet de nødvendige oplysninger under stedfæstelsen.

